

Technisch productblad


ME350 INTERIOR MEMBRANE PRO

Vliestape

25-01-2024 / V 2

Omschrijving

Polyethyleen copolymeer tape met geweven vlies.

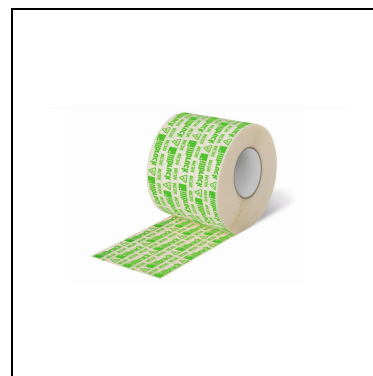

Kenmerken en voordelen

- Volledig zelfklevend
- Geschikt om af te werken met pleisterwerk
- Eenvoudige en snelle bevestiging
- Met pre-slit

Toepassingsgebied

Deze volledig zelfklevende folie is uitermate geschikt om aansluitingen aan de binnenzijde van kozijnen op eenvoudige wijze luchtdicht af te sluiten.

Leveringsvorm

Item nr.	Breedte (mm)	Rollengte (m)	Rollen per doos
ME350503033	70	25	4
ME350503034	100	25	3
ME350503035	140	25	2
ME350503403	200	25	1

Technische informatie

Luchtdichtheid	EN 1026	< 0,1 m ³ /hm ¹
Verwerkingstemperatuur		-5°C tot +40°C **
Compatibiliteit met bouwmaterialen	DIN 52452	Voldoet
Emissieclassificatie	Emicode	EC1+
Definitieve hechtsterkte	EN 1939 methode 3	>25N/25mm *
Brandgedrag	DIN 4102	B2 (P-NDS04-961)
Temperatuurbestendigheid		-40°C tot +80°C
Houdbaarheid (droge ruimte en ongeopend)		24 maanden, in de verpakking
Uv-bestendigheid		3 maanden
Waterdampdoorlaatbaarheid (Sd)		ca. 10m

* Uitkomsten variëren afhankelijk van de temperatuur en luchtvochtigheid.

** Afhankelijk van de buitentemperatuur de juiste illbruck primer gebruiken.

Technisch productblad

ME350

INTERIOR MEMBRANE PRO

Vorbereitung

- Ondergronden dienen droog, vet-, en stofvrij te zijn en ontdaan van alle losse deeltjes, die een goede verkleving verhinderen.
- Op zeer poreuze en natte ondergrond en bij zeer lage temperaturen, raden we aan de ondergrond te bewerken met ME904 Butyl- & Bitumen Primer Eco.

Applicatie

- De breedte van de vliestape moet bepaald worden aan de hand van het gevel- of kozijndetail inclusief de interieur en exterieur zijden van de aangrenzende voeg.
- De aanbevolen breedte voor het hechtvlak van de vliestape op vlakke materialen is minimaal 15 mm.
- De voeg dient met een geschikt isolerend materiaal gevuld te worden.
- Aandrukroller gebruiken, en (indien noodzakelijk) een primer toepassen.

Gezondheid en veiligheidsmaatregelen

Zie het veiligheidsinformatieblad

Technische ondersteuning

Tremco CPG Nederland heeft een team van ervaren technische verkoopvertegenwoordigers en bouwkundig adviseurs die u helpen bij de selectie en specificatie van producten. Voor meer gedetailleerde informatie, service en advies kunt u contact opnemen met de customer service op +31 183 568 019 of info-nl@tremcocpg.com.

Garantie

Producten uit het i3-systeem van illbruck hebben 10 jaar productgarantie.

De producten van Tremco CPG Netherlands B.V. worden vervaardigd volgens strenge kwaliteitsnormen. Er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor de informatie in deze folder, hoewel deze te goeder trouw is gepubliceerd en als correct wordt beschouwd. Tremco CPG behoudt zich het recht voor om productspecificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, in lijn met het bedrijfsbeleid van voortdurende ontwikkeling en verbetering.

Technisch productblad

ME350

INTERIOR MEMBRANE PRO

Toepassingsafbeeldingen



1.

Certificering

